

MANISCOPIC

MLT 523
Turbo

- Maximale hefhoogte : 4,97 m
- Nominale Hefcapaciteit : 2300 kg
- Maximale reikwijdte : 2,82 m
- Hydrostatische aandrijving




MLT 523 T with met CBA 1500


 **MANITOU**

MLT 523 T


 **Hefcapaciteit** :2300 kg
 Laadcentrum 500 mm op de laadvorken
 Kiplast op max. reikwijdte :1450 kg
 Uitbreekkracht met getande grondbak volgens
 nom ISO 83134780 daN


 **Hefhoogte** :4,97 m
Tijdsduur : onbelast/belast (in sec.)
 Heffen6/6,7
 Dalen4/4
 Telescoop4,5/4,6
 Uitschuiven3/2,4
 Tijdsduur onbelast (in sec.)
 Schep beweging2,70
 Dump beweging2,30

 **Standaardbanden**
 12.5 - 80 - 18 SGI
 optie : 10.5 - 18 TG 42 10 PR

 **Vorkenbord & vorken** (mm)
 Vorklengte1200
 Vorkbreedte125

 **Hydraulisch bekrachtigde remmen in oliebad op vooras**

 **Perkins Motor**
 Type1103C-33 Turbo 3/3300 cm³
 Vermogen (ISO/TR 14396)75 pk/55kw
 Max. koppel291 Nm bij 1400 tr/min
 Directe inspuiting
 Watergekoeld

 **Aandrijving**met hydrostaat
 Elektrisch-hydraulische omkeerschakeling
 1 versnellingen voorwaarts

 **Hydrauliek**
 Tandwielpompe90 l/min – 260 bar
 Debietsverdeler met prioriteit voor besturing

 **Inhoud**
 Koelsysteem14.5 l.
 Transmissieolie102.5 l.
 Motorolie6.2 l.
 Brandstof104 l.

 **Eigen gewicht** (met vorken)5182 kg
Breedte1.80 m
Hoogte1.98* or 2.01 m
Draaistraal (buitenzijde wielen)3.08 m
lengte (aan vorkenbord)4.20 m
Bodemvrijheid0.30 m
Trekkraft3400 daN

* banden 10,5-18


Deze publicatie is niet bindend en Manitou heeft het recht de specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf.
 De afgebeelde Manitou op deze technische fiche kan voorzien zijn van optionele accessoires.







Manitou Benelux S.A.
 Chaussée de Wavre Z.I.
 1360 Perwez – België
 Tel 081/654230 Fax 081/654237
 www.manitou.com - benelux@manitou.com
 700042NL-B - 10/07 - BE 107 lnd C

Manitou Benelux N.V.
 POSTBUS 7002
 4800 GA BREDA
 Tel 076-524 50 07 Fax 076-524 46 66
 www.manitou.com - benelux@manitou.com

Reikwijdte op maximum hoogte : 0,64 m

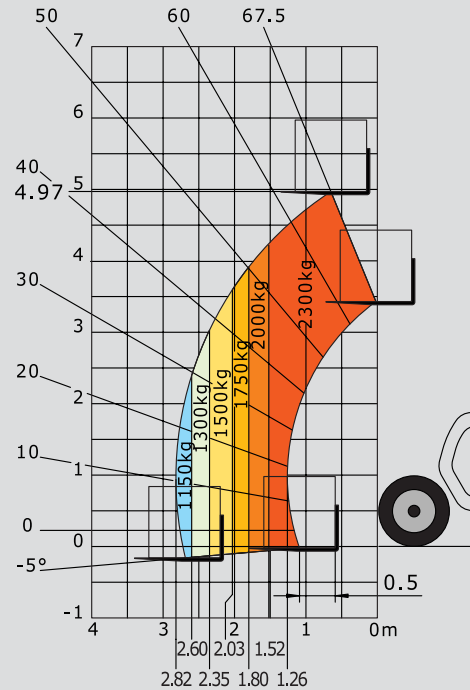

Volgens Norm EN 1459 annexe B

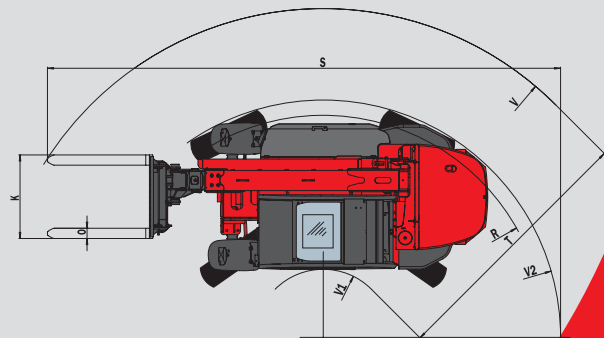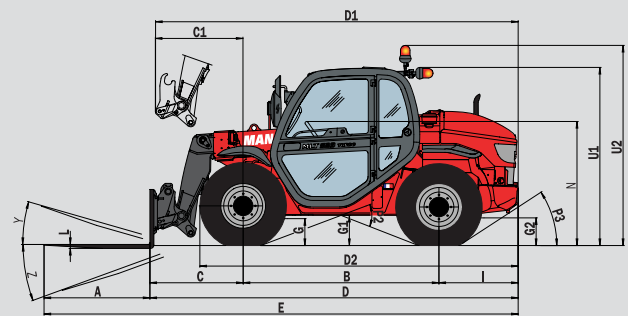

	MLT 523 Turbo
A	1200
B	2230
C	1070
C1	1005
D	4205
D1	4140
D2	3626
E	5405
F	1500
F1	1500
G	305
G1	355
G2	325
I	905
J	865
K	1020
L	45
N	1410
O	125
P2	39°
P3	31°
R	2870
S	6470
T	3130
U1	2010
U2	2300
V	4125
V1	995
V2	3085
W	1810
Y	11.8°
Z	120.4°

(mm)

