


Technische fiche :

# SNEL OPENENDE PLATFORM

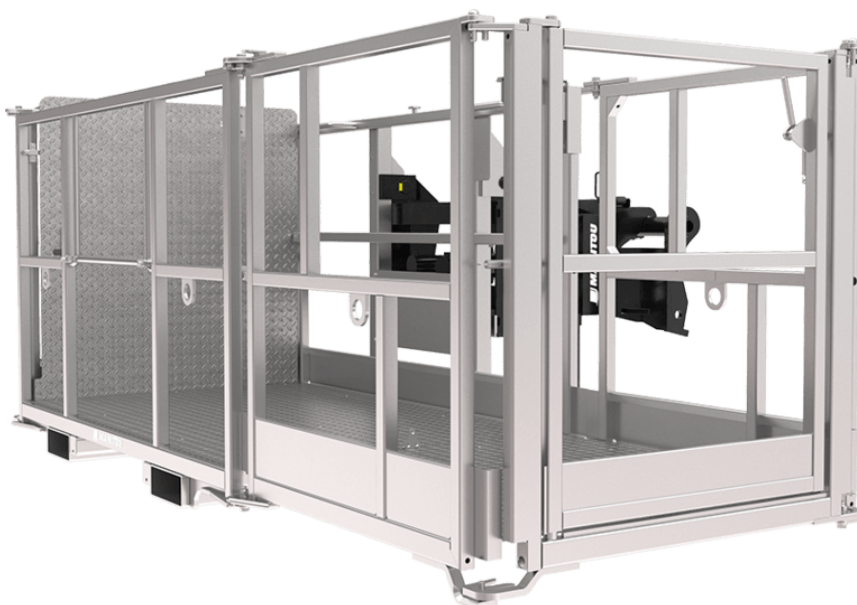

## Voordelen voor de klant

- Flexibiliteit voor bovengrondse toepassingen.
- Eenvoudig openingsysteem, volledige opening/sluiting in 50 seconden.
- Zware en gegalvaniseerde structuur voor een langere levensduur.
- Stalen anti-slip bodem.
- Voorziening om het geheel te vervoeren met een palletvork op de werven.

## Technische kenmerken

- Capaciteit 365/1000/700 kg waaronder 3 personen.
- Werkbreedte uitgevouwen 4,4m.
- Pivoterende werkkooi +/- 90° langs beide zijden.
- Wettelijk toegestaan voor 3 personen.
- Toegankelijk langs 3 kanten (2 x zijkant + 1 front).
- "D" uitvoering: toegang rechts via zijdelingse deur.
- "DD" uitvoering: toegang vooraan en rechts via zijdelingse deur.
- Overbelastingssensor.
- Vorkbehuizingen: 238 mm x 100 mm.

Technische kenmerken		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Distance to center of gravity (mm)		1187	1297	1297	1297	1187	1187	1187	1187	1187	1187
<b>Hoedanigheid</b>											
Aantal personen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		365	365	365	365	365	365	700	700	1000	1000
<b>Weight</b>											
Gewicht (kg)		650	670	670	670	690	690	1030	1030	1030	1030
<b>Gewicht en afmetingen</b>											
Totale hoogte (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312	1312
Totale lengte (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261	2261
Minimale breedte (mm)		2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Maximale breedte (mm)		4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348	4348
Diepte (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Operationele parameters</b>											
Machine-apparatuur											
Rotatie 1		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Rotatie 2		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Machine compatibiliteit	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
<b>Referentienummer</b>	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 HA	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 HA	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT-FX 1440 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT-FX 1840 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
<b>Referentienummer E-RECO</b>	914500	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500	52619610
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 1645	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 1845	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 2145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 2545	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-FX 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

Machine compatibiliteit	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
<b>Referentienummer E-RECO 2</b>	939241	52719665	-	-	-	-	-	52719668	939242	52719669
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2260	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2660	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3060	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2260	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2660	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3060	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3570	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 10130 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes