

Technische fiche :

# MLT 625-75 H




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid                                                                      |     | Metrisch                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| Max. capaciteit                                                                   | Q   | 2500 kg                                         |
| Max. hijshoogte                                                                   | h3  | 5.90 m                                          |
| Max. bereik                                                                       |     | 3.30 m                                          |
| Max. verplaatsing in de hoogte                                                    |     | 0.50 m                                          |
| Lostrekkracht aan de bak                                                          |     | 4205 daN                                        |
| Gewicht en afmetingen                                                             |     |                                                 |
| Onbelast gewicht (met vorken)                                                     |     | 4922 kg                                         |
| Bodemvrijheid machine                                                             | m4  | 0.38 m                                          |
| Wielbasis (y)                                                                     | y   | 2.30 m                                          |
| Overall length to carriage (with hitch)                                           | l11 | 3.90 m                                          |
| Overall length to carriage (without hitch)                                        | l3  | 3.90 m                                          |
| Voorste overhang                                                                  |     | 0.99 m                                          |
| Totale breedte                                                                    | b1  | 1.81 m                                          |
| Totale breedte cabine                                                             | b4  | 0.80 m                                          |
| Totale hoogte                                                                     | h17 | 2 m                                             |
| Stortheok                                                                         | a5  | 117 °                                           |
| Graafhoek                                                                         | a4  | 12 °                                            |
| Draaistraal (buitenkant wielen)                                                   | Wa1 | 3.31 m                                          |
| Modellen banden                                                                   |     | Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8              |
| Aandrijfwielen (voor / achter)                                                    |     | 2 / 2                                           |
| Stuurstand                                                                        |     | 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode         |
| Prestatie                                                                         |     |                                                 |
| Heffen                                                                            |     | 7.30 s                                          |
| Verlagen                                                                          |     | 4.95 s                                          |
| Uitschuiven uitschuifbare arm                                                     |     | 5.20 s                                          |
| Intrekken uitschuifbare arm                                                       |     | 3.70 s                                          |
| Graven                                                                            |     | 3.20 s                                          |
| Storten                                                                           |     | 3.20 s                                          |
| Motor                                                                             |     |                                                 |
| Merk                                                                              |     | Kubota                                          |
| Motomom                                                                           |     | Stage V                                         |
| Motormodel                                                                        |     | V3307-CR-TE5B                                   |
| Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders                                       |     | 4 - 3331 cm³                                    |
| Motorvermogen (pk / kW)                                                           |     | 75 Hp / 55.40 kW                                |
| Max. koppel / Motorkoppel                                                         |     | 265 Nm @1400 rpm                                |
| Trekkkracht                                                                       |     | 3240 daN                                        |
| Automatisch ontstoppingsstelsel van de radiators                                  |     | Standaard                                       |
| Motorkoelingssysteem                                                              |     | 2 radiatoren water hydraulische olie            |
| Transmissie                                                                       |     |                                                 |
| Type                                                                              |     | Hydrostatisch                                   |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)                                        |     | 2 / 2                                           |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) |     | 25 km/h                                         |
| Differentieelslot                                                                 |     | Limited slip differential on front axle         |
| Handrem                                                                           |     | Automatische negatieve parkeerrem               |
| Bedrijfsrem                                                                       |     | Oil-Immersed multi-discs braking on front axles |
| Hydraulisch                                                                       |     |                                                 |
| Pomptype                                                                          |     | Tandwielpompe                                   |
| Hydraulisch debiet - Hydraulische druk                                            |     | 86 l/min - 235 bar                              |
| Tankinhoud                                                                        |     |                                                 |
| Inhoud hydraulische tank                                                          |     | 115 l                                           |
| brandstof                                                                         |     | 63 l                                            |
| Geluid en trillingen                                                              |     |                                                 |
| Lawaai op de bestuursplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053                 |     | 76 dB                                           |
| Lawaai in de omgeving (LwA)                                                       |     | 104 dB                                          |
| Trillingen op het geheel handen/armen                                             |     | < 2.50 m/s²                                     |
| Diverse                                                                           |     |                                                 |
| Certificering cabine                                                              |     | ROPS - FOPS cab (level 1)                       |
| Commando's                                                                        |     | JSM                                             |

optionele bandentabel


|                                      | Totale hoogte | Totale breedte |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| ALLIANCE - A328 - 400/55 R17.5 149A8 | 2.01 m        | 1.92 m         |
| BKT - AS504 - 15/55-17 122A8         | 1.99 m        | 1.93 m         |
| MICHELIN - XMCL - 280/80 R18 132A8   | 2.01 m        | 1.82 m         |
| MICHELIN - XMCL - 280/80 R20 133A8   | 2.03 m        | 1.79 m         |

## MLT 625-75 H - Tekening met afmetingen

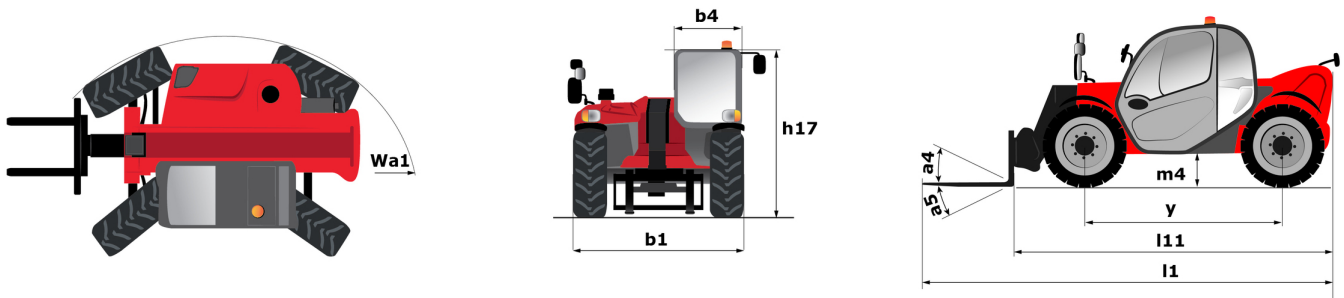


## MLT 625-75 H - Lastendiagram

Machine op banden met vorken

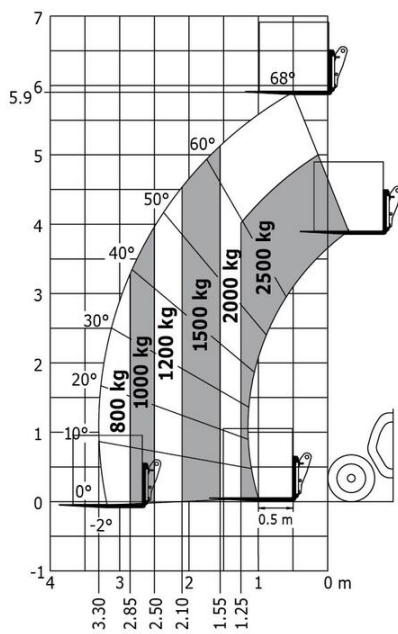

Machine op banden met vorken LC 600 mm

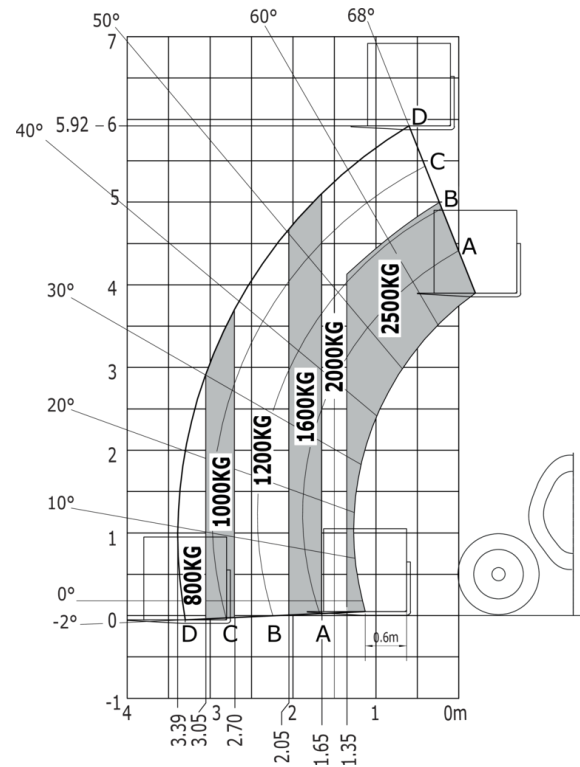

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes