

Technische fiche :

# 78 SEC S3




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	7.85 m
Working height maximum (outdoor)	h21	6.47 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.85 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	4.47 m
Platformcapaciteit	Q	227 kg
Lift capacity - deck extended		113 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		1329 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.66 m x 0.76 m
Platform dimensions with extension (length)		2.55 m
Totale lengte	l1	1.83 m
Totale breedte	b1	0.82 m
Totale hoogte	h17	2.16 m
Totale hoogte transport	h18	1.80 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	1.55 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.08 m
Wielbasis (y)	y	1.32 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Raise speed / Lower speed		26 s / 22 s
Stijgvermogen		25 %
Permissible leveling (front / side)		3 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking bandage
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		2 / 2
Motor/accu		
Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 225 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (A)		24 V / 27 A
Batterij vermogen		5 kWh
Diverse		
Bodemdruk		11.17 dan/cm2
Inhoud hydraulische tank		14.20 l
Lawaai in de omgeving (Lwa)		< 70 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

## 78 SEC S3 - Lastendiagram

### Laaddiagram

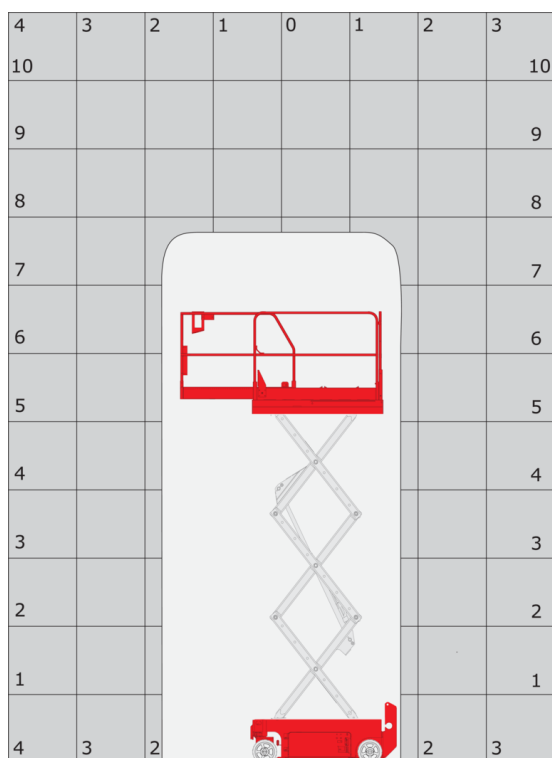

## 78 SEC S3 - Tekening met afmetingen

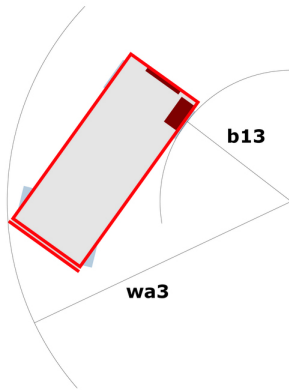

## Uitrusting

### Standaard

- 2 flashing LED beacons
- 2 swing out component trays
- 220V in de gondel
- Anti-slip oppervlak platform
- CAN bus technologie
- Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- Claxon in werkkooi
- Descent alarm
- Easy Connect System (E.C.S.)
- Emergency stop
- Folding rails with half height swing gate
- Geïntegreerde diagnosehulp
- Handmatige nooddaalfunctie
- Indicatorlampje opladen van de accu's
- Ingebouwde lader multispanning
- Kuilbescherming met automatische activering
- Load management according to environment (indoor/outdoor)
- Monobloc semi-traction battery
- Rear wheel multiple disc brakes
- Side and rear forklift pockets
- Urenteller
- niet-markerende volle banden

### Optioneel

- Biologisch afbreekbare olie
- Geluidsignaal bij alle bewegingen
- Olie voor lage temperaturen
- Veiligheidshamas

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes