

Technische fiche :

150 AETJ-C




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	15 m
Platformhoogte	h7	13 m
Max. bereik		7.60 m
Overhanging		7 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+65 ° / -65 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		66 ° / 59 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		6700 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	0.92 m x 1.20 m
Totale lengte	l1	6.05 m
Totale breedte	b1	1.50 m
Totale hoogte	h17	1.97 m
Totale lengte transport	l9	4.40 m
Totale hoogte transport	h18	2.08 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.40 m
Oscillatielengte	l13	1.26 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.12 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.96 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.14 m
Wielbasis (y)	y	2 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.60 km/h
Stijgvermogen		22 %
Maximale scheefstand		3 °
Banden		
Uitrusting banden		Solid non-marking tires
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		2 x 4.50 kW
Elektrische pomp		3.70 kW
Batterij / Batterij capaciteit		48 V / 240 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (A)		48 V / 30 A
Batterij vermogen		11 kWh
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		46
Bodemdruk		13.50 dan/cm2
Hydraulische druk		210 bar
Inhoud hydraulische tank		15 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

150 AETJ-C - Lastendiagram

Laaddiagram

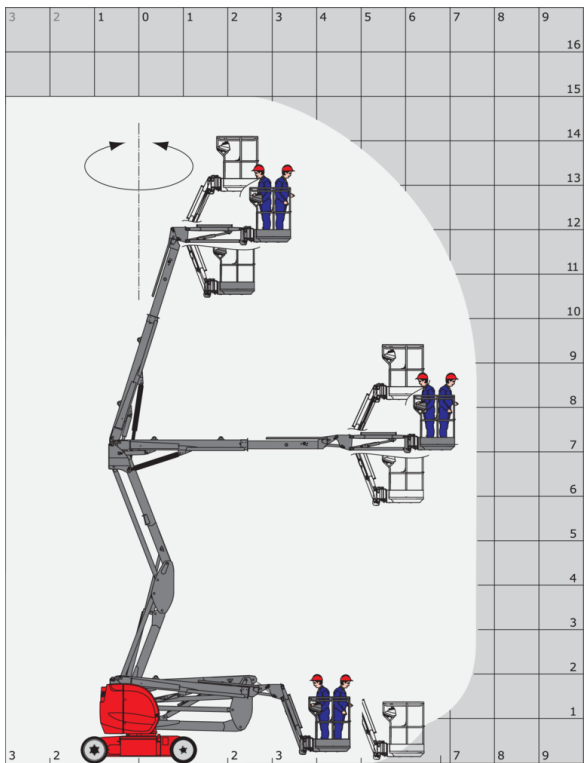

150 AETJ-C - Tekening met afmetingen

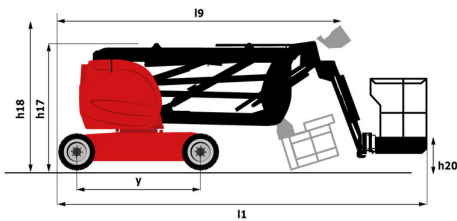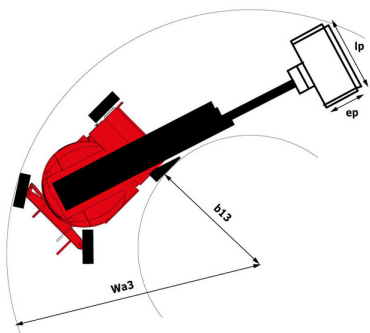

Uitrusting

Standaard

CAN bus technologie
 Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
 Claxon in werkkooi
 Eco-modus
 Gereedschapskist in gondel
 Geïntegreerde diagnosehulp
 Gondel met geperforeerde vloer
 Handmatige nooddaalfunctie
 Hijs- en bevestigingsogen
 Indicatorlampje opladen van de accu's
 Ingebouwde lader multispansing
 Jib
 Negatieve remming op achterwielen
 Proportionele bediening
 Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
 Tractieaccu
 Urenteller
 Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
 Voorziening 230V
 niet-markerende volle banden

Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
 3D
 Beschermkap voor bedieningspaneel
 Biologisch afbreekbare olie
 Gecentraliseerde accuvulling
 Geluidsignaal bij alle bewegingen
 Geluidsignaal bij rijden
 Gepersonaliseerde verf
 Highly capacity battery
 Olie voor lage temperaturen
 Onderhoudsvrije accu
 SMS : Safe Man System
 Veiligheidshamas
 Watervoorziening
 Werklicht op gondel
 Zwaailicht



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes