Technische fiche :

170 AETJ-L

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	16.90 m
Platformhoogte	h7	14.90 m
Max. bereik		9.43 m
Overhanging		7 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+65 ° / -65 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		66 ° / 59 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		6910 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Totale lengte	l1	6.84 m
Totale breedte	b1	1.75 m
Totale hoogte	h17	1.97 m
Totale lengte transport	l9	5.12 m
Totale hoogte transport	h18	2.04 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.40 m
Oscillatielengte	l13	1.26 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.08 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.30 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.14 m
Wielbasis (y)	y	2 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.60 km/h
Stijgvermogen		22 %
Maximale scheefstand		3 °
Banden		
Uitrusting banden		Solid non-marking tires
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		2 x 4.50 kW
Elektrische pomp		3.70 kW
Batterij / Batterij capaciteit		48 V / 240 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (A)		48 V / 30 A
Nominale spanning batterij		48 V
Batterij vermogen		11 kWh
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		46
Bodemdruk		16.60 dan/cm2
Hydraulische druk		210 bar
Inhoud hydraulische tank		15 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

170 AETJ-L - Lastendiagram

Laaddiagram

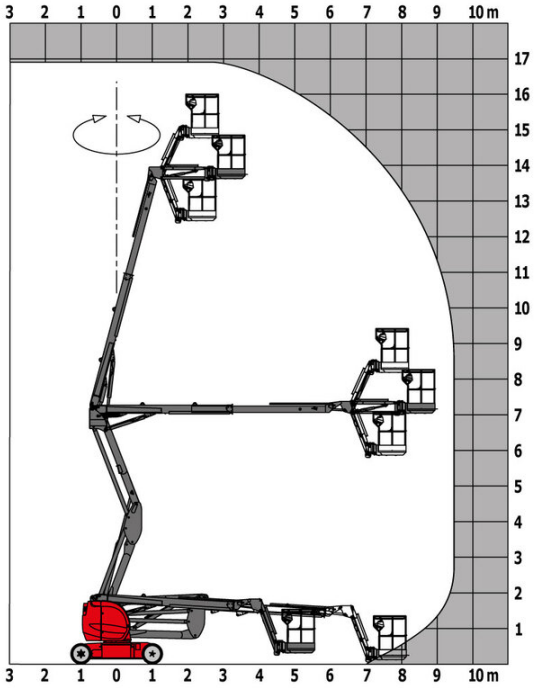

170 AETJ-L - Tekening met afmetingen

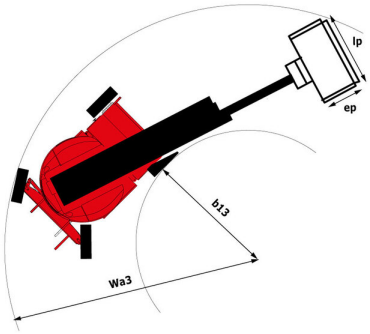



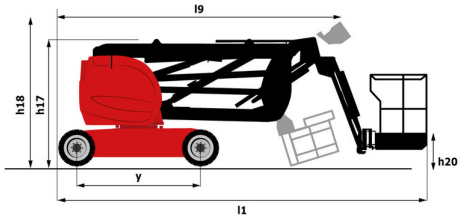

Uitrusting

Standaard
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Gereedschapskist in gondel
Geïntegreerde diagnosehulp
Gondel met geperforeerde vloer
Handmatige nooddaalfunctie
Hijs- en bevestigingsogen
Indicatorlampje opladen van de accu's
Ingebouwde lader multispanning
Jib
Negatieve remming op achterwielen
Proportionele bediening
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Tractieaccu
Urenteller
Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
Voorziening 230V
niet-markerende volle banden

Optioneel
110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Beschermkap voor bedieningspaneel
Biologisch afbreekbare olie
Cold weather kit
Gecentraliseerde accuvulling
Geluidsignaal bij alle bewegingen
Geluidsignaal bij rijden
Gepersonaliseerde verf
Highly capacity battery
Olie voor lage temperaturen
Onderhoudsvrije accu
SMS : Safe Man System
Veiligheidsharnas
Watervoorziening
Werklicht op gondel
Zwaailicht

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes